



MAINGATE

INDUSTRIDÖRRAR AB



CARBOSAFE

SÄKERHETSPENDELDÖRR



TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: CARBOSAFE SÄKERHETSPENDELDÖRR

Skall fungera som en vanlig pendeldörr i sin ordinära miljö i syfte att skilja två miljöer, ex. kundside/lagersida, kyla/värme, buller/tystnad, smutsigt/rent, men samtidigt bibehålla en öppen och flexibel passage.

Specialutförandet medger nu att man för första gången kan säkerställa att passagen är kontrollerad under den tid som man finner önskvärd.

El-låset aktiveras med ström och reverserar med fjäder. Därigenom blir dörren öppen vid strömbortfall.

Ex. kan dörren placeras i en butik, som med sitt stora inflöde av leveranser under morgon och förmiddag behöver en vanlig pendeldörr.

När sedan bemanningen sjunker på eftermiddagen kan dörren försedd med timer automatiskt gå över till att bli en låst och larmad passage.

DÖRRBLADET: Tillverkas av 5 mm hård Opalvit / Transparent, polykarbonatplast. Materialet är extremt slagtåligt och är därför utmärkt för en dörr som skall tåla mycket hårda påfrestningar. Dörrbladet förstärks både vertikalt och horisontellt genom den vridstyva ryggprofilen av anodiserad aluminium. Under ryggprofilen ligger även extra förstärkning för att ytterligare stadga upp konstruktionen.

GÅNGJÄRNET: Består i sin karmdel av ett förstärkt plastmaterial som både utgör infästning mot karm, men också sörjer för låg friktion och enkelt underhåll. Gaffeln som griper tag om dörrbladet är tillverkad av anodiserad aluminium. Fjäderpaketet ligger dold i ryggprofilen, vilket ger ett enkelt montage utan försänkningar av fjädrar i befintlig vägg.

BESLAG: Pendeldörren levereras alltid med ett elektriskt lås per dörrblad försänkt i karmens överliggare, samt ett styrskåp per dörr som innehåller styrning samt larm. Aktiveringar väljs per behov. Se exempel beslagning. Klämfri bakkant av svart gummi levereras monterad längs gångjärns sidan för att undvika klämskador på fingrar vid stängning.

För längre livslängd kan dörrbladet beslås med:

Slitmatta H = 1000 mm
Avvisarbågar

Blå, Gul, Lila, Svart, Vit, Röd, Grön.
Svarta H = 250 / 500 mm.

ÖVRIGT:


Tillverkas som enkelflyglig
Tillverkas som parflyglig

Max 1000 x 2500 mm
Max 2000 x 2500 mm




Made in Sweden


AKTIVERINGAR




- Timer
- Nödöppning
- Kodlås
- Tryckknapp
- Radar
- Armbågskontakt
- Lampsats
- Dragkontakt




KARMAR

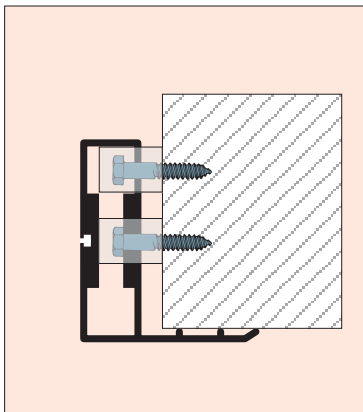

1. PK1 aluminium
Foder end. fram

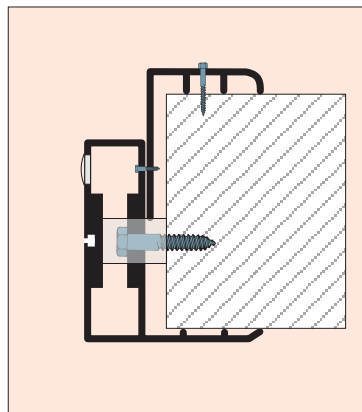


2. PK2 aluminium
Foder 70-130 mm

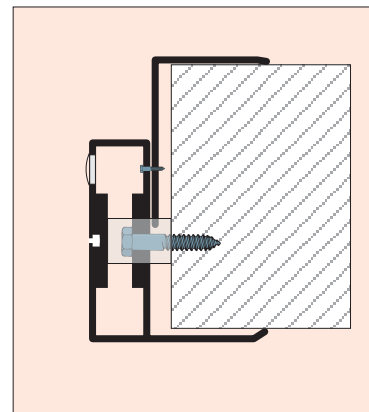

3. PK3 aluminium
Foder 130-170 mm




EXEMPEL BESLAGNING

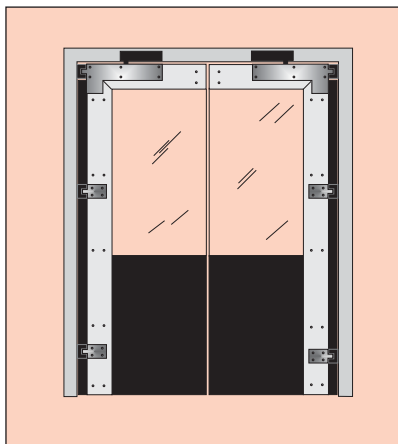

CARBOSAFE Transparent

STANDARD

Dörrblad: Transparent karbonat
Karm: PK1 inkl. karmhylsor
Beslag: Gångjärn utan uppst.
Klämfri bakkant
Svart matta
Lås: 24V/220V
Larmsummer
Alltid låst
Aktivering: Tryck knapp Lagersida
-
-
Kodlås Kundensida
Lampsats Båda sidor
-

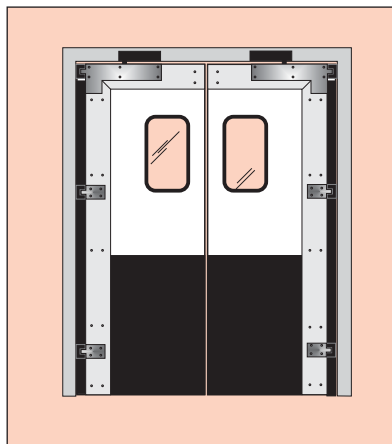

CARBOSAFE Opalvit

TILLVAL

Opalvit karbonat
PK2 / PK3 inkl. karmhylsor.
Gångjärn med uppst.
-
Kulört matta / Avvisarbågar
-
-
Timer
Dragkontakt Lagersida
Armbågskontakt Lagersida
Radar Lagersida
Nödöppningsknapp Kundensida
-
S skyltning av dörr Kundensida



MAINGATE AB
Box 1066
186 26 Vallentuna

Tel: 08-514 10 300
Fax: 08-514 10 301

E-mail: info@maingate-door.com
Hem: www.maingate-door.com

