

# MAINGATE

## INDUSTRIDÖRRAR AB



D311 SECURITY

WWW.SNABBRULLPORT.SE

# TEKNISK INFORMATION

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:** Passagekontrollerande snabbport mellan ex. lager och butik. Öppnas med kodlås från utsidan och larmar ifall någon obehörig försöker ta sig ut på lagret. Redan i sig själv är en snabbullport ett hinder gentemot traditionell pendeldörr, men D311 Security är i sitt stängda läge även aktiv genom att ifall någon försöker pressa sig under porten ut på lagret ljuder ett kraftigt larm. Kan även kopplas ihop med varningslampor. Utpassage från lagret sker dock enkelt med ex. dragsnöre eller tryck knapp.

**DÖRRBLADET:** Tillverkas av förstärkt PVC belagd polyesterväv 900 g/m<sup>2</sup>. Portbladet är förstärkt i sida och kan efter en påkörning automatiskt återställas efter nästa öppningsfas. Finns i 8 olika standard RAL kulörer, se bilder på nästa sida. Som tillval finns transparenta pvc fönster 640 x 580 mm.

**KARMEN:** Galvaniserad stålplåt 37x52x3 mm med täckplåt. Finns även i lackerat eller rostfritt utförande för hygienlokaler.

**FUNKTION:** Portbladet rullas smidigt och tyst upp ovanför portöppningen. Efter att porten stängts inträder övervakningsläget. Porten kan endast öppnas genom kodlåset, utan att larma. Ifall obehörig försöker forcera dörren kommer automatiken att avge ett kraftigt larm som skrämmer samt påkallar personalens uppmärksamhet.

**STYRNING:** CE godkänt styrskåp, 360x265x154 mm. Frekvens: 50-60 Hz. 6A för 0,55 kW motor.

**MOTOR:** 240 V 1-fas. IP54. 0,55 kW

**HASTIGHET:** Öppningshastighet : 1,2 m / sek.  
Stängningshastighet : 0,6 m / sek.

**AKTIVERING:** Exkl... Fritt val av Tryck-knapp, dragsnöre, radar etc.

**SÄKERHET:** Portbladets låga vikt gör att en traditionell stolpe med kontaktlist inte krävs, den mjuka botten ger en god säkerhet. Automatisk återställning av portbladet vid ev. påkörning. Infraröd fotocell reverserar ifall ljusstrålen bryts och stänger inte förräns sikten blir fri igen. Portduken reverserar ifall den möter på hinder. Nödstopps knapp på styrskåpet.




Option: Batteridrivna nödöppning vid strömbortfall.


## ÖVRIGT:

Maxmått:	B x H	3500 x 3500 mm
Byggbredd:		( 65 + 65 + 150 mm ) = + 280 mm
Bygghöjd:		+ 450 mm


MainGate förbehåller sig rätten att ändra konstruktion i syfte att förbättra produkten.




9016 Vit




7042 Grå




9017 Svart




2004 Orange




3020 Röd



1003 Gul



5010 Blå





6028 Grön



## Få kontroll på lagret !

Efter att porten installerats inträder en säker känsla, ingen obehörig kommer ut på ert lager.

Komplettera med ett dragsnöre från butiksvidan som fungerar med timer, under tider då Ni är många som jobbar. Då blir dörren lättare att passera. På kvällarna fungerar bara kodlåset.

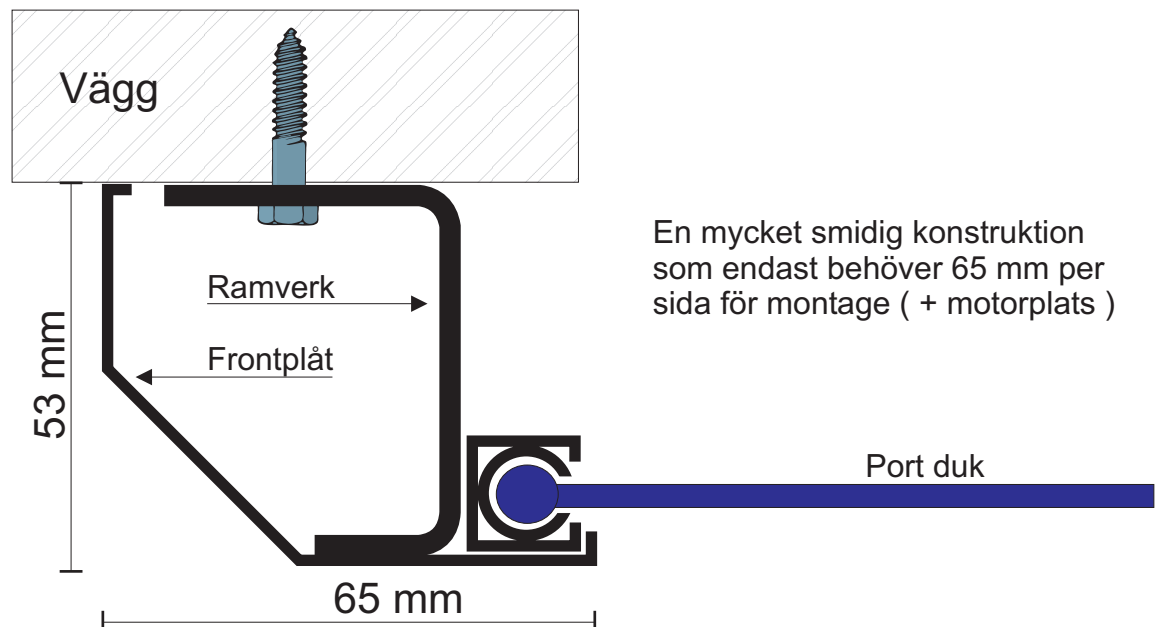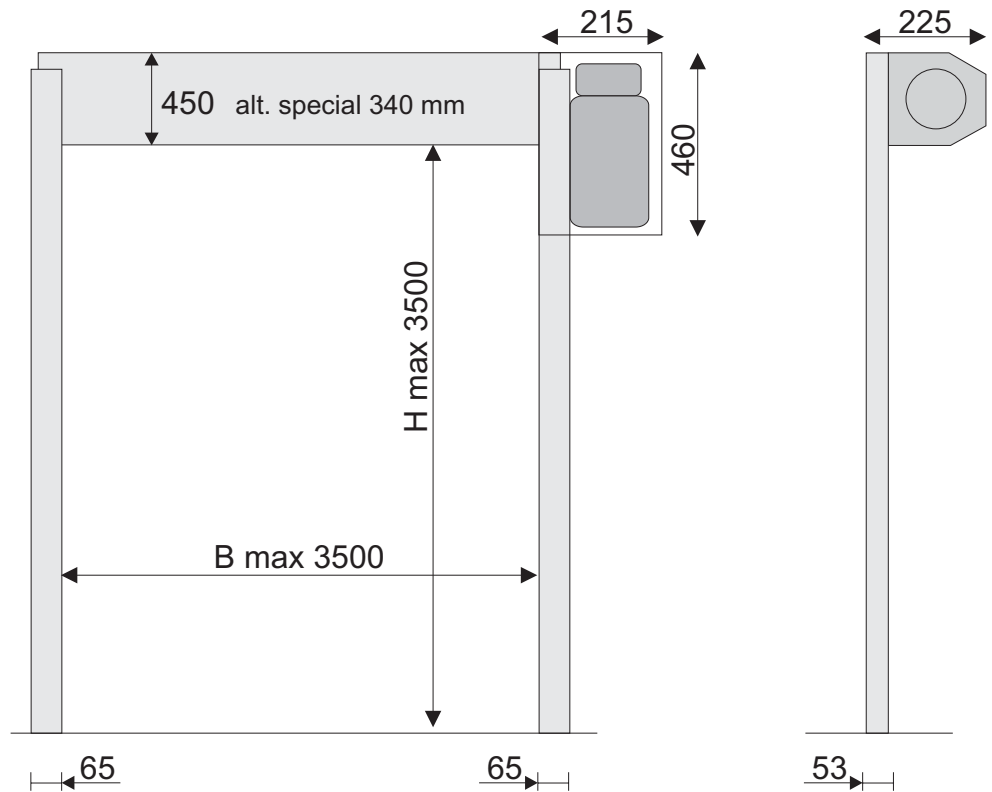

En mycket smidig konstruktion som endast behöver 65 mm per sida för montage ( + motorplats )

# ÖVRIGT

D311 Security är tät i sida upptill och nedertill.

Om någon försöker att ta sig under porten kommer ett larm i styrsåpet aktiveras, detta måste återställas, och personalen görs uppmärksam på att någon försöker ta sig ut på ex. lagret.

- \* D311 Security är i grunden en vanlig D311 snabbbrullport. Detta innebär att porten har alla de fördelar som bjuds:
  - \* 100 % automatisk återställning efter en påkörning.
  - \* Snabb öppningshastighet, långsam stängning - ställbart.
  - \* " Soft bottom " som inte skadar människor eller gods.
  - \* Exeptionell täthet runt om hela porten.
  - \* Extremt litet byggmått om 65 mm per sida för ramverket.
  - \* Frekvens styrd motor som ger en mjuk och skak fri gång.



**MAINGATE**  
INDUSTRIDÖRRAR AB

Box 1066  
186 26 Vallentuna

Tel: 08-514 10 300  
Fax: 08-514 10 301

E-mail: [info@maingate-door.com](mailto:info@maingate-door.com)  
Hem: [www.maingate-door.com](http://www.maingate-door.com)

