



MAINGATE

INDUSTRIDÖRRAR AB



COMPACT

KYL & FRYS DÖRR



TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: Industriell isolerad slagdörr för kyl och frys. Kan utföras som enkel eller parflyglig. Utformad för krav som ställs inom livsmedelsindustrin med en modern kompakt design.

DÖRRBLADET:

Kylport	80 mm	K-värde
Frysport	120 mm	K-värde

80 mm alt. 120 mm tjock med högtrycks injecerad freonfri polyurethane isolering samt en bruten köldbrygga av nylon. Ytbeläggning av rostfritt stål cirkelborstad, vertikalborstad eller vitlackerad galvaniserad stålplåt RAL 9010.

TÄTNING: Komplet med utbytbara tätningslister runt om hela dörrbladet..

BESLAG:

- Yttre rostfritt / polymidplast handtag, inklusive cylinderlås samt 3 st nycklar.
- Inre handtag med nödöppning som standard.
- Spanjolett till parflyglig dörr.
- Stigande gångjärn för extra god tätning vid stängning.

TILLVAL:

- Urtag för glidstångsbana.


KARM: Karmen bekläses med samma ytmaterial som väljs till dörrbladet. Aluminiumtröskel som standard.

VÄRME: (FRYSS) Komplet 240 V värmekabel med oval plastprofil som utgör bruten köldbrygga samt tätar mot dörrbladets lister. Levereras med värmetröskel som sänks ned igolvet. 25 W per meter.

LÅS: Cylinderlås med eurocylinder, nödöppning från insida..



Vid offert erhålls ritning på var dörr med bild på valda beslag, måttangivelser för vald karmtyp samt fri öppning vid uppställda dörrblad. MainGate förbehåller sig rätten att ändra konstruktion i syfte att förbättra produkten.




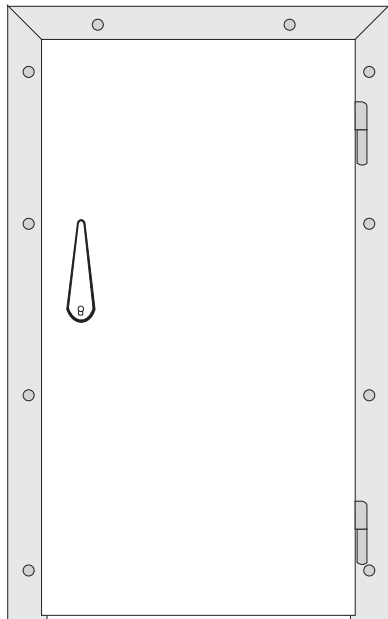


Compact Kylrumsdörr

Standard storlekar

HTM: Enkelflyglig	Parflyglig
800 x 1900 mm	1400 x 2000 mm
900 x 2000 mm	1500 x 2000 mm
1000 x 2000 mm	1600 x 2000 mm
1100 x 2000 mm	☞☞ x ☞☞
1200 x 2000 mm	2800 x 2000 mm

Dörrblad kan även måttbeställas efter önskemål.

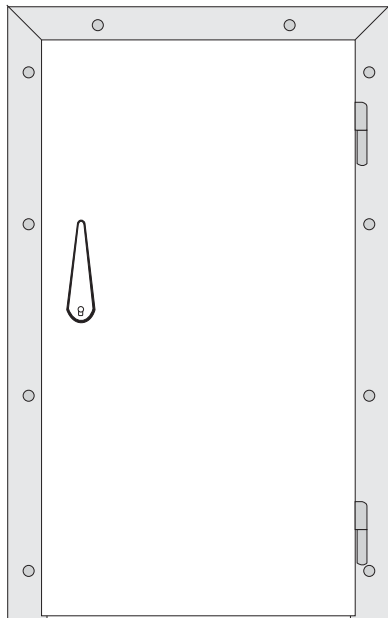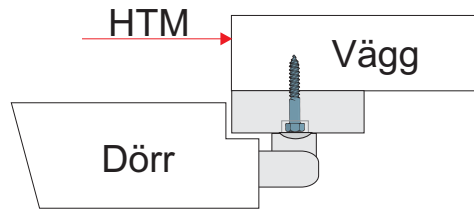
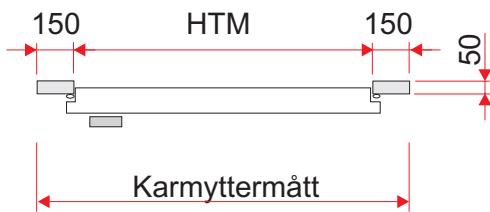
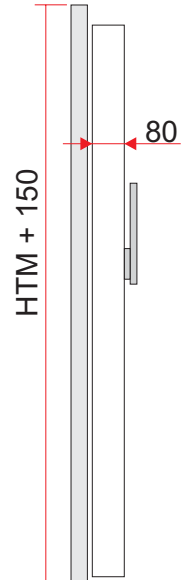


Compact Frysrumsdörr

Standard storlekar

HTM: Enkelflyglig	Parflyglig
800 x 1900 mm	1400 x 2000 mm
900 x 2000 mm	1500 x 2000 mm
1000 x 2000 mm	1600 x 2000 mm
1100 x 2000 mm	☞☞ x ☞☞
1200 x 2000 mm	2800 x 2000 mm

Dörrblad kan även måttbeställas efter önskemål.

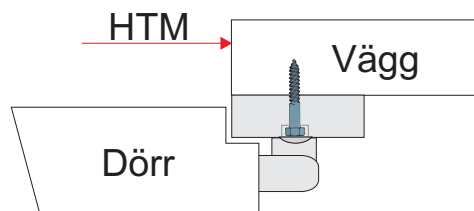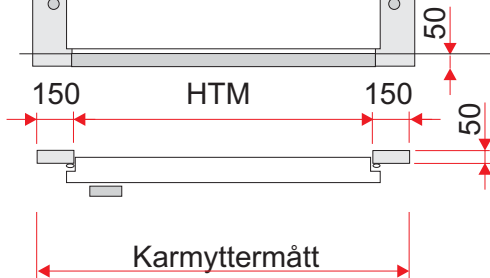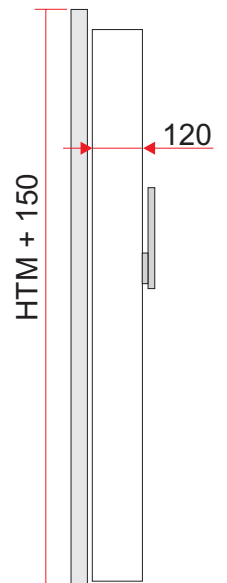

DETALJ BILDER



1. Yttre handtag, std låsbart



2. Inre handtag, låsklack i karm



3. Stigande gångjärn



4. RFR alt. lackerad yta

MAINGATE INDUSTRIDÖRRAR AB



MAINGATE AB
Box 1066
186 26 Vallentuna

Tel: 08-514 10 300
Fax: 08-514 10 301

E-mail: info@maingate-door.com
Hem: www.maingate-door.com